




上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

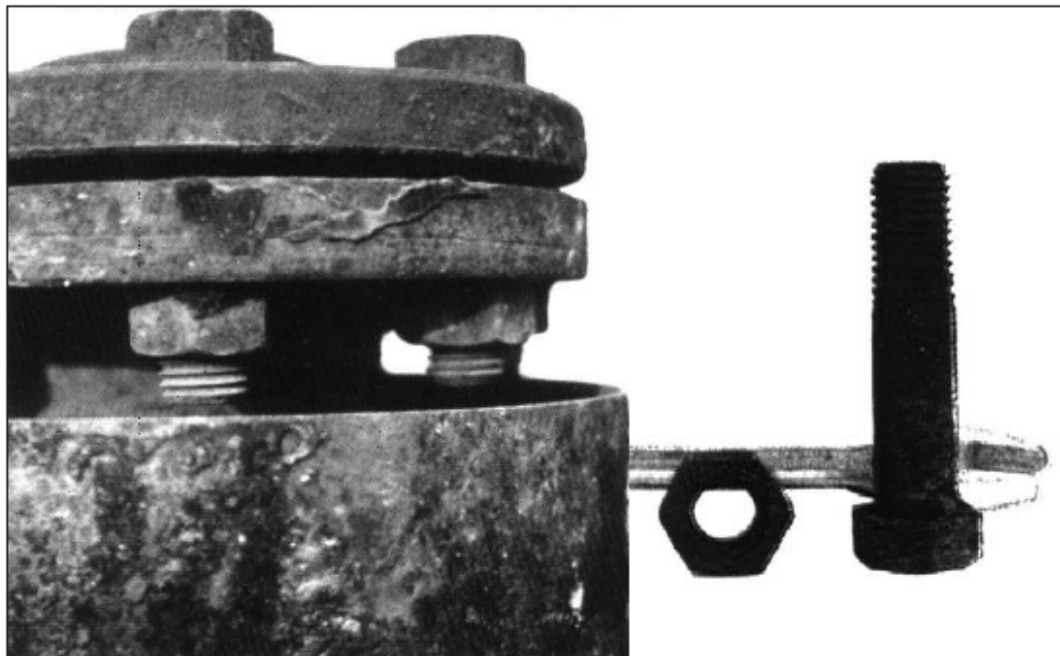

900 Rostlöser

除锈剂

能快速有效的满足最高的工业需求

优点

- 可使每个连接点的锈蚀部位松动
- 渗透到最狭小的缝隙
- 润滑，防腐蚀
- 不侵蚀金属和塑料



性能

该产品含 MoS_2 ，拥有一系列高品质的添加剂。

NICRO 900 具有较高的毛细管作用和超过平均水平的蠕变性能。明显不相溶的连接，可以在几分钟内分离。由于它的组成，该产品可以在连接松动以后，防止新的锈蚀形成。它能在裸露的地方形成持久的防腐蚀保护。

应用领域

汽车工业

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn



机械制造
航运
家用电器

使用说明

对需要松动的连接进行短暂的喷涂。在锈蚀严重的情况下，多次的接二连三的重复喷涂，直到表面保持湿润。该除锈剂被吸收，通过其强大的蠕变作用渗透进入到最深的毛孔。生锈的部分几分钟内已经相互分离。

清洁

NICRO 900 在处理后可以起到防腐蚀的作用。通过 NICRO K-3 S 清洗剂，可以在重复涂漆或正常清洗时，准确并深入毛孔的清除除锈剂。

技术资料

NICRO 900 Spezial Rostlöser

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	深褐色		
气味	温和的		
密度	0.81 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流空时间	11秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
闪点	+ (74.0 ± 0.5) °C		DIN 51 755
水溶性	不溶		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂：200 ml

罐：5 l, 10 l, 20 l

桶：200 l