




## NICRO (SWISS) AG

工业化学

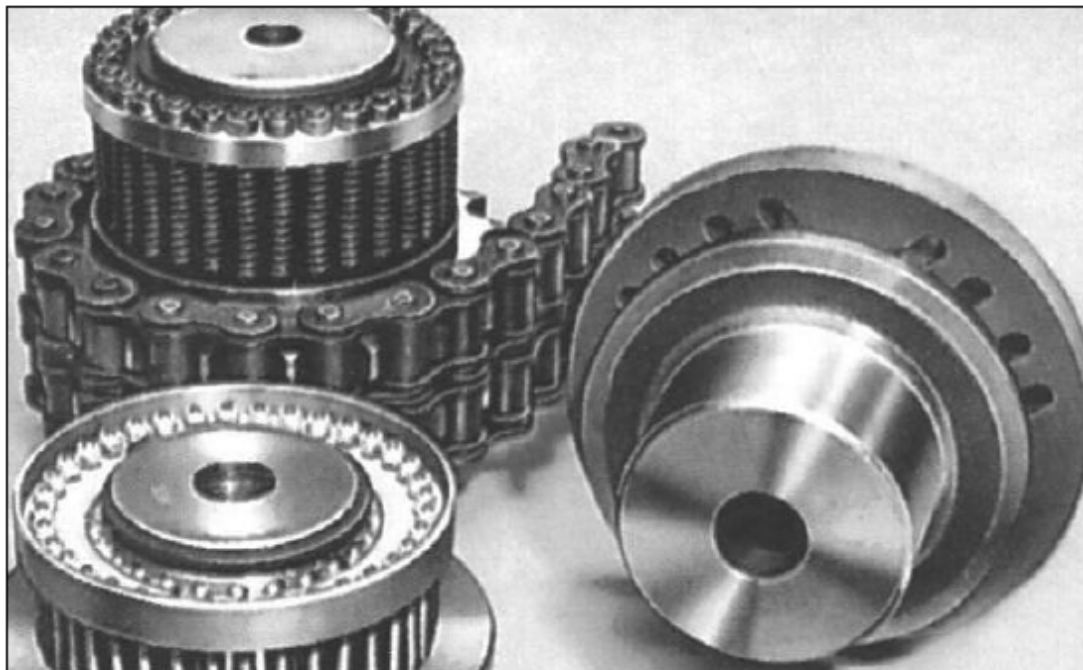

### 910 Metallreiniger

高效清洁剂

以溶剂为基础的高效清洁剂，具有防腐蚀性能

#### 优点

快速清除油脂，快速清洁  
清除油、焦油、煤炭残渣  
快速干燥温度范围留下一层干燥的润滑膜  
防腐蚀  
在存储期间起保护作用  
节省工作时间、精力和费用



#### 性能

NICRO 910 是一种有效的清洁剂，可用于金属部件进一步加工或包装前清除油脂。它能有效的清除重污渍、油、焦油和煤炭残渣。特别是对于清洁金属、水泥、陶瓷和其他材料，该产品是非常理想的。

NICRO 910 能渗透到最小的缝隙，留下一层看不见的、极端细微的保护膜，以防止水分、腐蚀和指压。

该保护膜具有较高的金属亲和性，因此确保了很好的防锈保护作用。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



## 上海及川贸易有限公司

该产品可用作喷雾剂，也可以用喷枪或浸渍的方法来使用。

### 应用领域

金属加工厂  
维修和清洁没有上过漆的机械配件、水泵、压缩机等  
汽车修理  
电动机修理

### 使用说明

需要清洁的部件或者用喷雾剂或气压推进的喷枪喷涂，或者用浸渍的方法清洗。在碰到顽固的污渍或包入硬壳的油时，重复该过程，如有必要，用刷子或抹布清除。

对于涂层或镀层的部件，首先要考虑到兼容性。

它只能在通风良好的地方使用。

### 技术资料

#### Nicro 910 Metallreiniger

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	无色透明的		
气味	特有的气味		
沸点范围	(42-170)°C		
闪点	< -10°C		估计
爆炸极限	(0.6-17.6)体积百分比		
蒸气压	约100'000 N/ m <sup>2</sup>	50°C	
密度	0.86 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流空时间	10秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
腐蚀度	0-A 0-B	方法A, 24h 方法B, 24h	DIN51585 DIN51585

### 生态因素

请注意安全表上的指示。

### 常见包装

喷雾剂：400 ml  
罐：5 l, 10 l, 20 l  
桶：200 l

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829  
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站：www.archine.com.cn  
E-mail：info@archine.com.cn