




上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

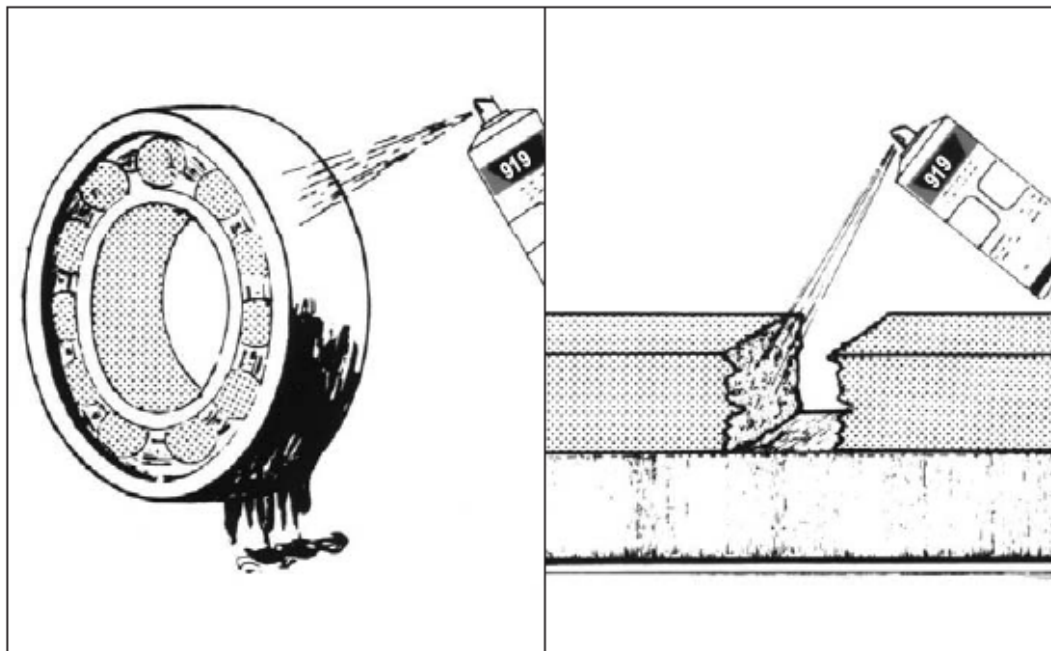

919 Rodol 4

对臭氧层无破坏作用的多功能清洁剂

具有强大的去脂效用的快速清洁剂

优点

- 清洁并去除含油和油脂的污渍
- 清除金属、陶瓷、玻璃和塑料上的油脂
- 快速作用并蒸发，无残留
- 无刺激性，对健康没有损害
- 可生物降解
- 不含 VOC（不含挥发性有机物质）



性能

NICRO 919 是一种对臭氧层没有损害的快速清洁剂，具有很好的溶解油、油脂和污垢的性能。NICRO 919 能溶解石蜡、蒙坦蜡和蜂蜡。在粘结部位预先清洁的时候，需要其强大的去脂效用并快速的干燥。该清洁剂不包含任何腐蚀性的物质，不产生有毒气体。对于所有的维修工作，可以在使用后在一个干净的表面迅速的进行。NICRO 919 不释放挥发性有机化合物。在清洁工作中，要注意 NICRO 919 的易燃性。NICRO 919 在水中是部分可溶的。由此产生其作为溶剂的有利的应用。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



应用领域

- 汽车车库（小零件、车轮、制动器、链条等）
- 金属加工行业
- 维护和修理厂
- 胶粘技术
- 显微技术和纳米技术
- 纺织生产
- 电子设备
- 化学
- 家用电器

使用说明

在清洁剂槽中，脏的部件用抹布或环保的喷射系统润湿，将杂质溶解除去。如有必要，重复该过程。对于塑料和涂料，在使用前要进行与 NICRO 919 的兼容性测试。有顽固污渍的工件，需要在清洁剂中停留较长的时间。因此，建议采用封闭式清洗设备来工作。产品使用期间禁止吸烟。

技术资料

NICRO 919 Rodol 4

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	无色透明的		
气味	特有的气味		
沸点/沸点范围	约 42°C		
闪点	- 18 °C		
爆炸极限	(1.6 - 17.6) 体积百分比		估计
蒸气压	约 43'200 N/m ² 约 300'000 N/m ²	20 °C 50 °C	计算 计算
密度	0.86 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
动力粘度	3.40 10 ⁻⁴ Ns/ m ²	15 °C	
表面张力	约 21 10 ⁻³ N/ m ²	20 °C	
溶解参数	17.5 MPa ^{1/2}		
蒸发率	2.0		
水溶性	部分可溶的		
甲醇的质量比重	< 0.050 %		
甲醛的质量比重	< 0.005 %		

对于塑料和涂料，在使用前要进行其与 NICRO 919 的兼容性测试。对于下面的塑料，NICRO 919要谨慎地使用：Akrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)， Zelluloseazetat (CA)， Polykarbonat (PC)， Polymethylmethakrylat (PMMA) 和 Polystyrol (PS)。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

塑料的溶剂兼容性除了纯粹的化学相容性之外，主要取决于作用时间和温度。需要注意的是，处于压力状态下的塑料部件在使用 NICRO 919 时可能遭受强度损失（应力开裂），尽管其在压力消除时是耐 NICRO 919 的。上面具名的聚合物尤其如此。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

罐：51, 101, 201

桶：2001

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn