




上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

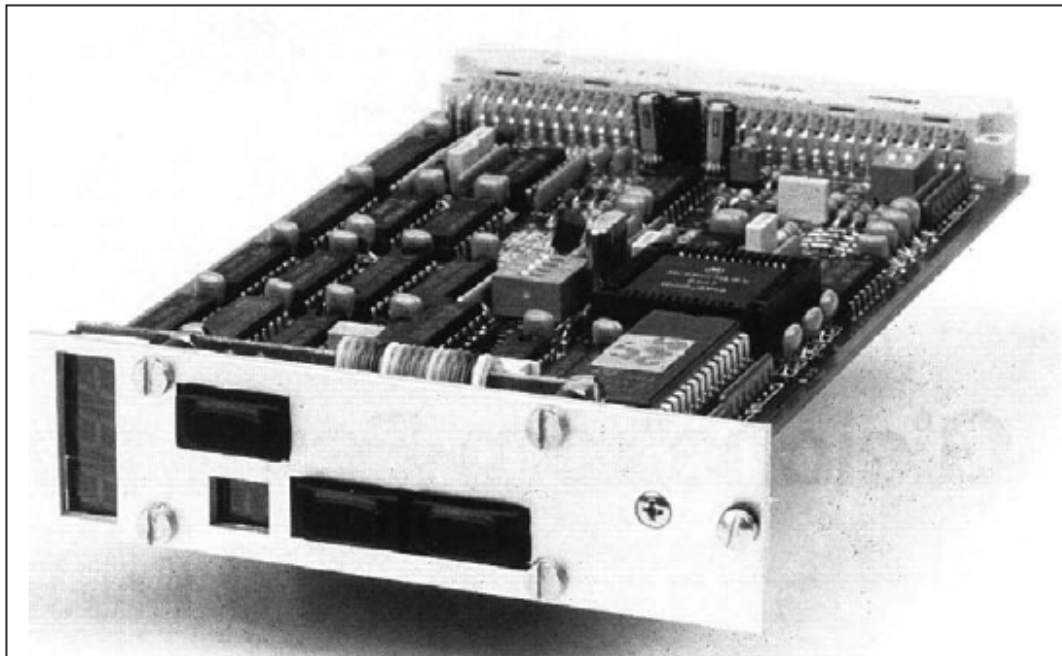

935 Elektronik-reiniger

电子产品清洁剂

用于电子行业的快速清洁剂

优点

电中性
闪电般的快速作用，且深入到毛孔
能冲掉杂质、硅残余和水，无残留
排除水分
为保护漆提供了良好的附着能力
无残留的蒸发



性能

NICRO 935 是为所有清洁要求高的、现代化的电子和电气工程而开发的。它能去除松香残留、助焊剂、硅残留以及按压过的电路和组件上的污物。

NICRO 935 通常不侵蚀塑料。但对于 ABS 的组件，要谨慎使用，因为这些产品在某些特定条件下可能被侵蚀。

作为对 **NICRO 935** 的补充，可以采用 **NICRO 664 ELEKTROSERVICE** 对组件进行保养和保护。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



技术资料 Nicro 935 Elektronikreiniger

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	清澈无色的		
气味	柠檬味的		
流空时间	10秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
密度	0.75 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
沸腾范围	(75 - 165) °C		
闪点	< - 10 °C		
电导率	不导电		
水溶性	部分可溶的		

应用领域

电子
电路板行业
电气和电子设备的电路
设备服务公司
信号和控制系统
发动机、发电机
变电站

使用说明

设备和电子零件不允许处在电压下，在清洁之前要切断电源！处在低电压（最高至 24V）下的零件，只要不出现如实际测试中所显示出的触电危险，也可以无需切断电压直接进行清洁。

NICRO 935 用喷雾器、毛刷或通过浸泡的方法进行施加，并使其作用。最后用没有用过的产品进行清洗。对于顽固的污渍，需要重复清洗。

绝缘电线、外壳和电路板可以采用 **NICRO 935** 冲洗并使其彻底干燥。然后，根据需要加上保护漆。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂：400 ml
罐：5 l, 10 l, 20 l
桶：200 l

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn