




上海及川贸易有限公司

**NICRO (SWISS) AG**

工业化学

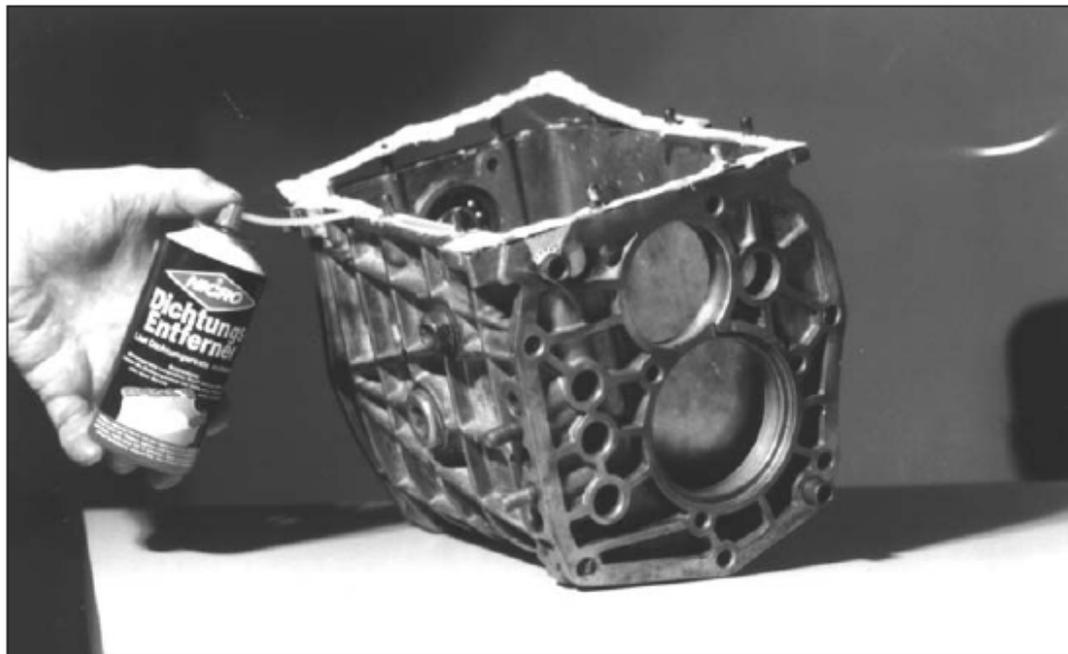

## 941 (原来的94) Dichtungs- und Lackentferner

### 胶黏剂清洁剂

溶解快速、彻底

#### 优点

- 快速作用
- 溶解所有的涂层和密封垫残留
- 使粘结的油和油脂脱落
- 不腐蚀金属
- 节约时间，节省成本和配件

#### 性能

NICRO 941 可在几分钟内快速清除陈旧的、破碎的密封垫残留、涂料和油漆残留、粘结的污垢、硬化的胶粘剂，甚至硅胶垫片残留。

NICRO 941 具有触变性的粘度，因此也可以在垂直的表面涂抹。

该产品不腐蚀金属、玻璃、陶瓷和木材。

由于其能毫不费力的清除气缸盖、歧管、油污水坑、水泵、阀门盖和各种齿轮盖上的密封垫残留，NICRO 941 可以减少工作时间，节省成本和配件。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)



**应用领域**

发动机  
车库  
审计事务所  
绘画  
修理厂  
造船厂  
发电厂  
军事

**使用说明**

需要涂漆的表面，必须覆盖住。

NICRO 941 用刷子涂抹。根据不同的层厚和材料使其作用5到10分钟。溶解的涂层用刮刀或刷子清除。

经过处理后的表面，如有必要，即根据不同的深加工，可以用清洁剂（如：NICRO 901）清洁。

注意！当其应用于增塑剂含量高的塑料件、合成纤维织物或油毡的时候，在使用前必须检验其兼容性！

**技术资料**

**Nicro 941 Dichtungs- und Lackentferner**

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	凝胶状液体		
颜色	无色透明的		
气味	刺激性气味		
沸点	~ (40 - 200) °C		
闪点	> 21 °C		
爆炸极限	不确定		
蒸气压	~ 46'000 N / m <sup>2</sup>	20 °C	计算
密度	1.25g/ml	20 °C	
流空时间	不确定		
水溶性	部分可溶的		

**生态因素**

请注意安全表上的指示。

**常见包装**

带刷子的盒：500 g  
带刷子的喷盒：500 g

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829  
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站：www.archine.com.cn  
E-mail：info@archine.com.cn