




上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

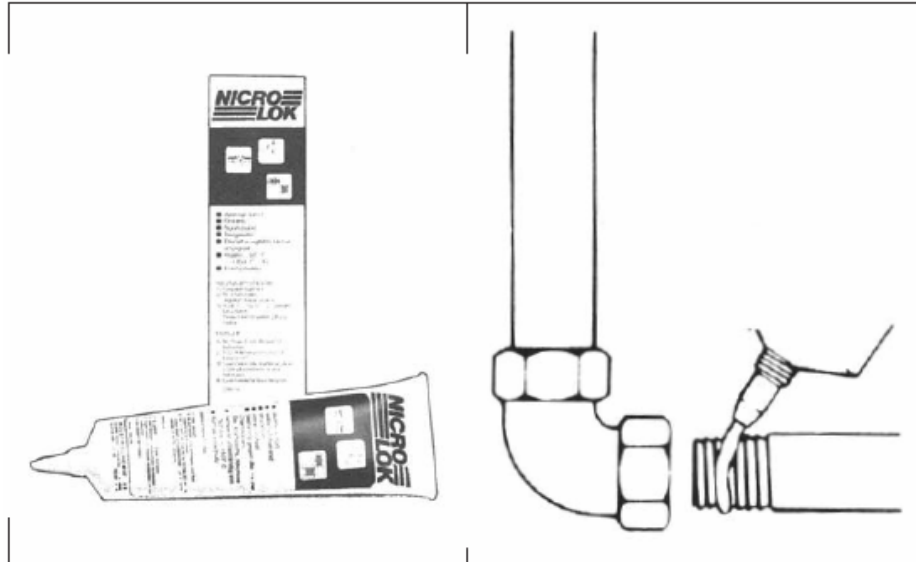

NICRO LOK 25-00
中等粘度管道密封圈液体胶
管道和液压密封圈，中等强度
直径R 2''

优点

应用范围比较广
快速固化
在持续的振动或突然的震动中，防止松动
永久的螺丝保护
良好的抗腐蚀性和密封性
在固化状态时，对水，燃料，气体，油和许多化学溶剂不敏感

性能

液体**NICRO LOK 25-00**具有中等的粘度和强大的毛细管作用，因此可以自动地填充毛孔和各种形式的直径为0.25 mm的缝隙。固化后，产品形成一层强硬的薄膜，具有特别高的抗压强度，良好的耐化学性能和耐温性能。耐温性介乎-55°C至+150°C之间。与它产品相比，耐化学性是其独特的性质。该产品有时用于直径M20的螺栓保护。**NICRO LOK 25-00**也适用于不锈钢和钝化的表面。根据TRGI 86/96，该产品不允许用于安装家用气体。在长期使用与> 40 °C的水接触的含铜化合物时，我们不建议使用，这是用户的责任范围。

应用领域

管道

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

压缩机制造
 化学工厂
 炼油厂
 公路建设机械
 维修及服务公司

使用操作指南

连接部件彻底需要清除脂肪，例如：用NICRO 901, NICRO 904或 NICRO 907的清除，使其干燥。**NICRO LOK 25-00**同时涂在两面，拧紧后尽量在高于20°C时固化。在低温时，最好使用活化剂F活化。这个请谨慎使用！因为其强大的毛细管作用，**NICRO LOK 25-00**立即进入很小的缝隙，在与金属部件接触时开始固化，排除氧气，形成抗压的，强硬的块状。多余的**NICRO LOK 25-00**还是液体。组装后它可以轻易的擦去。

技术资料

NICRO LOK 25-00

测量物理量	值	测试条件	测试标准
液体状态			
外观	液体		
颜色	蓝色		
密度	1.12g/ml	25°C	
粘度	5000 - 7000 mPas	25 °C, 转子 U/min 1/20	
闪点	> 100 °C		
最大螺纹直径	R 2''		
最大填缝	0.25 mm		
保质期	12个月	25 °C	
固化状态			
外观	强硬的薄膜		
手指强度	5 - 15 min	24 °C	
功能强度	0.5- 1 h	24 °C	
最终强度	1 - 3 h	24 °C	
分离扭矩	~ 21 Nm		DIN 54 454
继续旋转扭矩	~ 10 Nm		DIN 54 454
剪切强度	8 - 12 N/mm ²		DIN 54 452
应用范围	- 55 °C 到 + 150 °C		
耐化学性	很好		

分离扭矩；由不锈钢螺钉M10 x L35与螺母测定，并转换为剪切强度（根据DIN 54454和DIN 54452）。

摩擦阻力是1/4, 2/4, 3/4和4/4螺钉旋转的平均值。

弥合的间隙公差总是指在直径间隙中。

所有强度值在72小时固化时间后测定。

这里发表的数据仅供参考，是可靠的。Nicro (Swiss) AG不能担保其他它没有控制权的结果。用户自己确定该产品是否符合自己的需求，在使用和处理时，采取预防措施，以避免发生不必要的危险，保护财产和人员安全。因此，Nicro (Swiss) AG拒绝尤其在出售或使用Nicro (Swiss) AG产品形成的明确或暗地表示的担保（保证），包括所有相应损失或任何种类的间接损害，以及利

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

润的损失。Nicro (Swiss) AG建议，他提出的每个应用用标准产品测试，并且用这些数据作为指南。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

瓶：50 ml

上海及川贸易有限公司

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn