




上海及川贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学

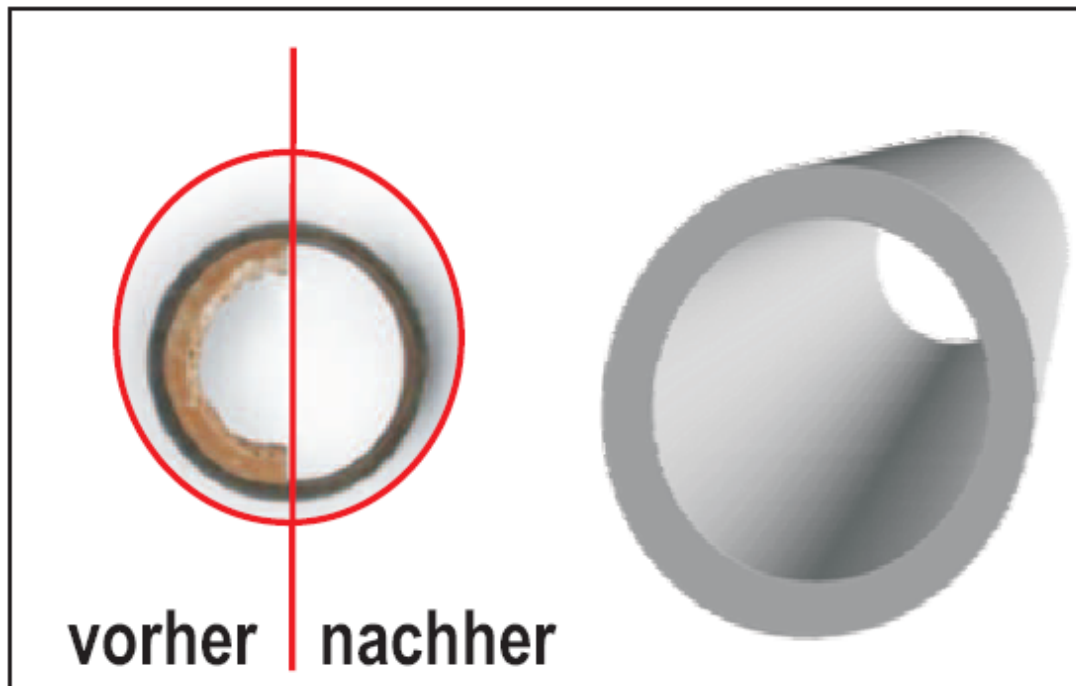

980 Entkalker

高活性除钙剂

无机的液体形式

优点

用于去除连续喷射装置、蒸汽喷射装置、锅炉、热交换器、制冷设备和洒水装置的钙质
使用简单
可与水随意混合
适用于铜
不含磷
不含VOC

性能

NICRO 980 是一种含有抑制盐酸的高活性的除钙剂，适用于连续喷射装置和蒸汽喷射装置的清洁和除钙。它也适用于许多其他的设备和除钙应用。

NICRO 980 可以毫不费力地去除所有表面上的钙质沉积。由此消除令人不快的管路系统和抽水系统阻塞，或者在产品使用时预防并及时阻止堵塞形成。

除钙系统提供了一个完整的操作准备，以防止工作设备引起的故障。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

与盐酸相比，NICRO 980 只是略有刺激性气味。

NICRO 980 不适合含铝和锌的材料。对于不锈钢只能在稀释的情况下短暂的使用，之后要用清水或微碱性清洁剂冲洗。

应用领域

车库
公交公司
交通运输
铁路
军备
运输公司
加油站
工业

使用说明

把10 到 50公斤的 NICRO 980 溶解在100 升水中，并把由此形成的溶液用于需要除钙的地方。当溶液在所有的管道和抽水系统流通的时候，连续系统被清洁。除钙溶液的轻微加热可以使作用时间缩短。除钙的时间视钙化程度而定，一般在1到5个小时内。

注意：请注意操作安全上的指示。用过的溶液必须中和后才能排放到废水里。要遵守污水管制条例。

技术资料

NICRO 980 Entkalker

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	绿色		
气味	刺激性气味		
闪点	没有意义		
密度	1.10 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
ph-值（浓缩液）	< 1	20 °C	
水溶性	任意的		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

罐：10 l

上海及川贸易有限公司
电话：(86) 21 6482 0099
传真：(86) 21 6451 3829
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
网站：www.archine.com.cn
E-mail：info@archine.com.cn