




上海及川贸易有限公司

**NICRO (SWISS) AG**

工业化学

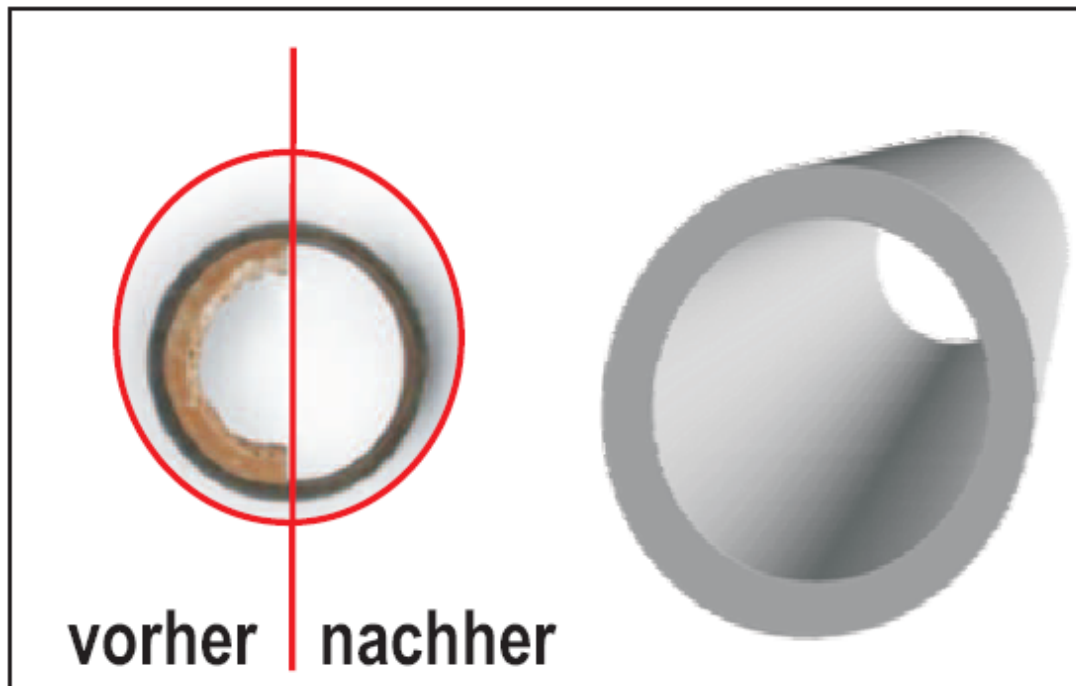

## 986 Entkalker

### 高活性除钙、除磷剂

#### 优点

- 用于去除连续喷射装置、蒸汽喷射装置、锅炉、热交换器、制冷设备和洒水装置的钙质
- 使用简单
- 可与水随意混合
- 适用于不锈钢、铜、黄铜和铝
- 混合简单
- 气味中性
- 可与水混合
- 不含磷
- 不含盐酸
- 不含 VOC

#### 性能

NICRO 986 是一种高活性的除钙- 及除磷剂，专门用于处理连续喷射装置和蒸汽喷射装置。

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829  
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)  
E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)



## 上海及川贸易有限公司

通过最简单的方法去除管路、管道和抽水系统中所有的钙沉积，防止堵塞。

除钙系统确保了一个无可指摘的操作准备，以防止工作中的设备故障。

NICRO 986 气味中性，不含 VOC，与大多数商用产品相比不含磷酸和盐酸。

NICRO 986 能良好的与不锈钢、铜、黄铜和铝兼容。

### 应用领域

车库  
公交公司  
交通运输  
铁路  
军备  
运输公司  
加油站  
工业

### 使用说明

把 4 到 5 公斤的 NICRO 986 与 100 升的冷水混合，并把由此形成的溶液涂在需要除钙的表面或使其在连续系统中循环。根据钙化程度使其作用或循环1到5个小时。

注意：用过的 NICRO 986 溶液必须中和后才能排放到废水里。要遵守污水管制条例。

### 技术资料

#### NICRO 986 Entkalker

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	固体（粉末）		
颜色	白色		
气味	无味		
闪点	没有意义		
密度	2.13 g/ml	25 °C	DIN 51 757 C
水溶性	150 g/l		

### 生态因素

请注意安全表上的指示。

### 常见包装

罐：101

上海及川贸易有限公司  
电话：(86) 21 6482 0099  
传真：(86) 21 6451 3829  
服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室  
网站：www.archine.com.cn  
E-mail：info@archine.com.cn